参考様式第１号（第３条関係）

ブロック塀等の点検チェックシート

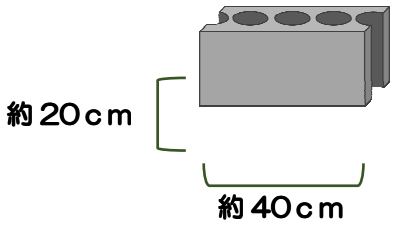

【参考】ブロック塀の一般的な寸法
目安：６段積みで高さ 1.2m
８列で長さ 3.2m

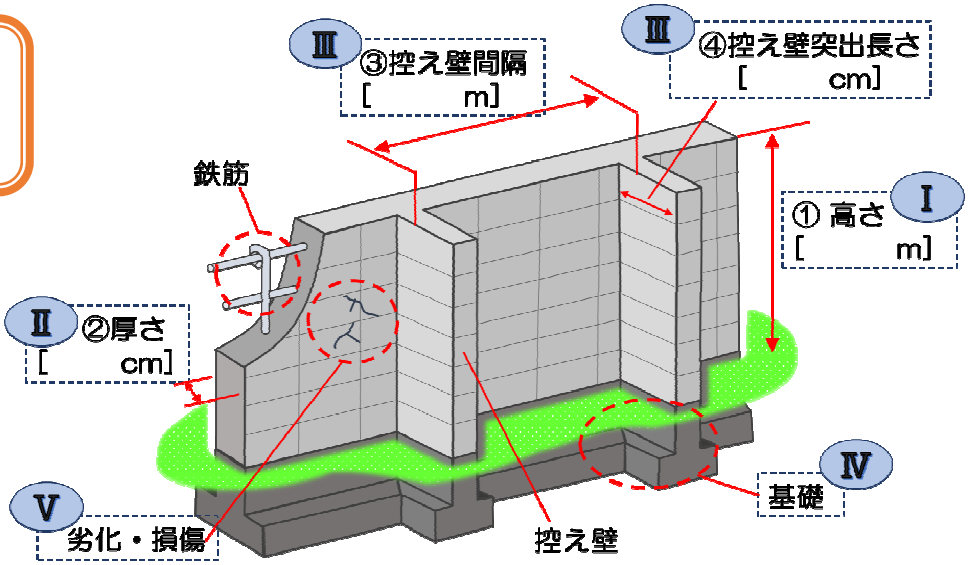

		A ブロック塀の場合 ↓こちらの列をチェック↓		B 組積造の塀の場合 ↓こちらの列をチェック↓	
Ⅰ.塀の高さ		地面から 2.2m 以下である	□	地面から 1.2m以下である	□
Ⅱ.塀の厚さ		厚さ 10cm 以上（塀の高さが 2m を超える場合は 15cm 以上）である	□	②厚さが次の値☆以上ある 計算：①高さ(m)×10＝(☆ cm)	□
Ⅲ	Ⅲ-1.控え壁不要	塀の高さが 1.2m以下である	□	②厚さが次の値☆以上ある 計算：①高さ(m)×15＝(☆ cm)	□
	↑どちらかの ↓条件を満たす				
	Ⅲ-2.控え壁必要	・③控え壁間隔が 3.4m 以下である ・④控え壁突出長さが次の値☆以上 計算：①高さ(m)×20＝（☆ cm）	□	・③控え壁間隔が 4.0m 以下である ・④控え壁突出長さが次の値☆以上 計算：②厚さ(cm)×1.5＝（☆ cm）	□
Ⅳ.基礎		コンクリートの基礎がある	□	基礎がある	□
Ⅴ.劣化・損傷		傾いたり、一部ひび割れていない	□	傾いたり、一部ひび割れていない	□
Ⅵ.その他		その他、劣化・損傷の状態により撤去の必要性があると町が認める場合			
		0.8m以上の塀で劣化損傷がある	□	□傾き、□亀裂、□動く、 □その他（ ）	

点検結果

- **Ⅰ～Ⅴの項目**にひとつでも☑とならない項目がある場合は、**危険ブロック塀に該当します！**危険性が確認された場合は、付近通行者へ速やかな注意表示のうえ、補修・撤去等を行いましょう。
- **その他Ⅵの項目**に☑となる場合は、撤去の必要性があると町が認める場合、**危険ブロック塀に該当します！**

詳しくは、小鹿野町役場　建設課に問い合わせください。
住所　小鹿野町両神薄 2906 番地　小鹿野町役場両神庁舎
電話　0494-79-1204　　ファックス　0494-79-1200