


3階平面図

両神ふるさと総合会館2階空気調和設備改修工事

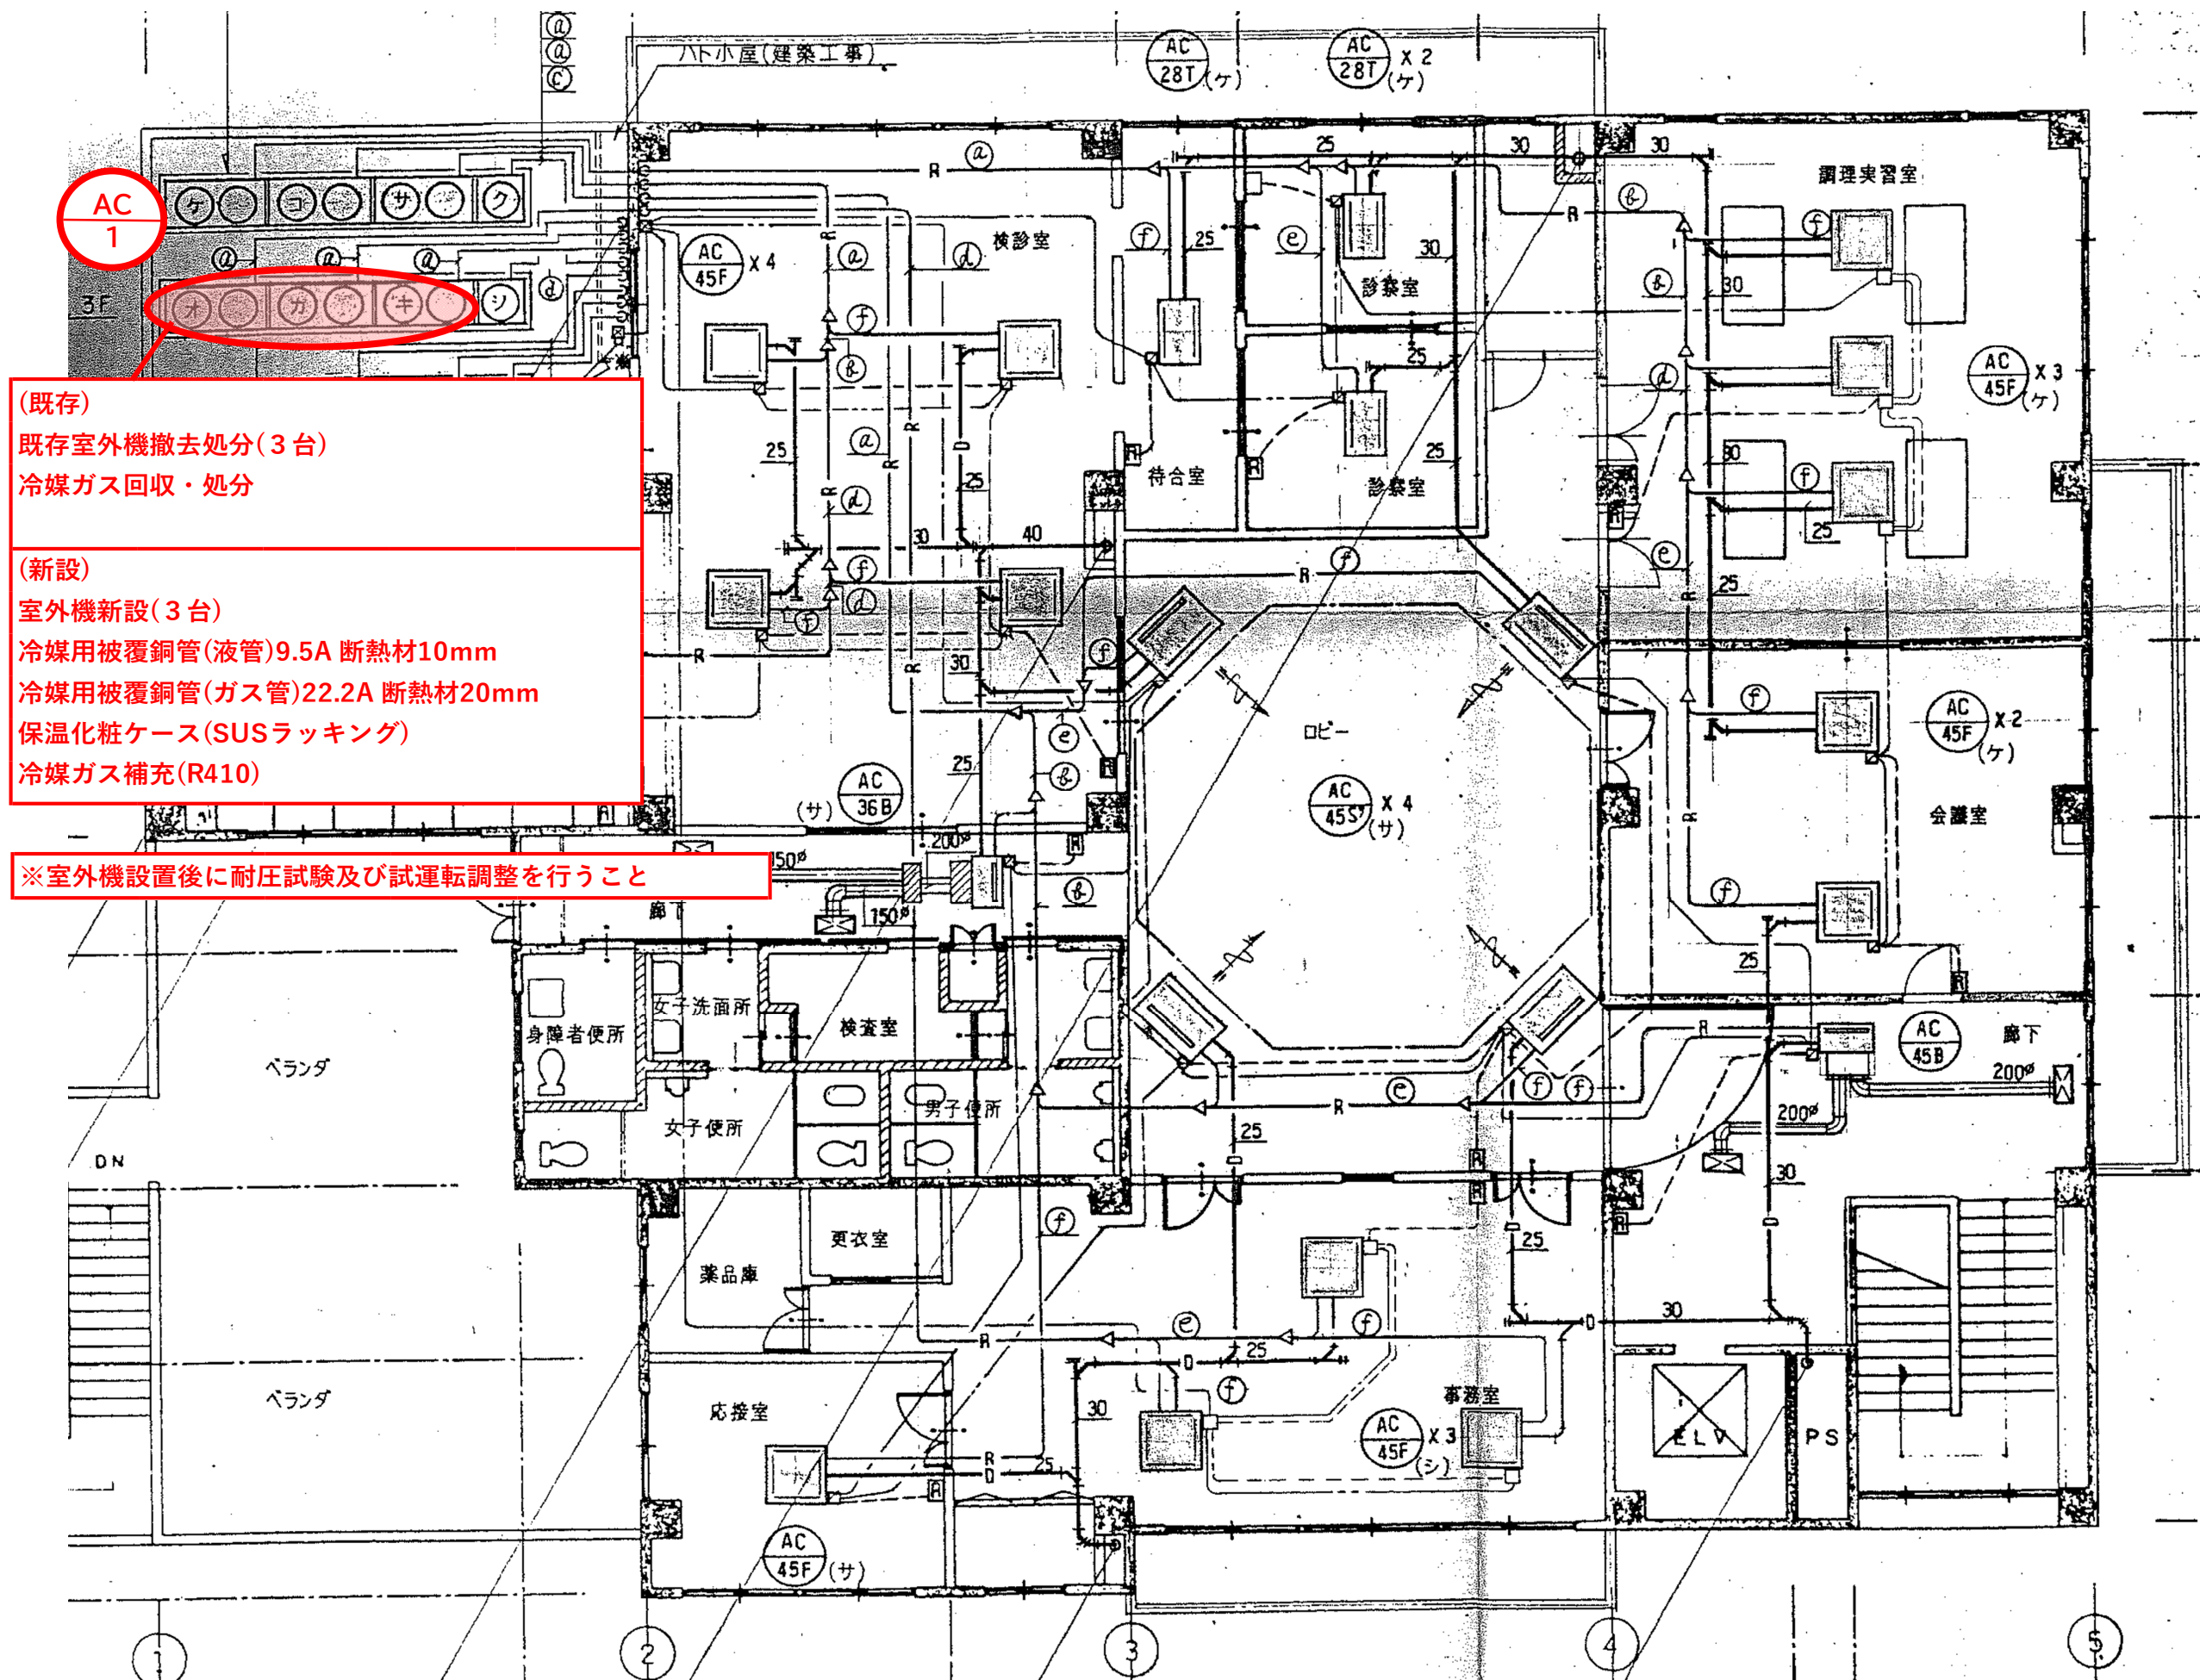

(既存)
既存室外機撤去処分(3台)
冷媒ガス回収・処分

(新設)
室外機新設(3台)
冷媒用被覆銅管(液管)9.5A 断熱材10mm
冷媒用被覆銅管(ガス管)22.2A 断熱材20mm
保温化粧ケース(SUSラッキング)
冷媒ガス補充(R410)

※室外機設置後に耐圧試験及び試運転調整を行うこと