


南立面図 縮尺 1 / 100

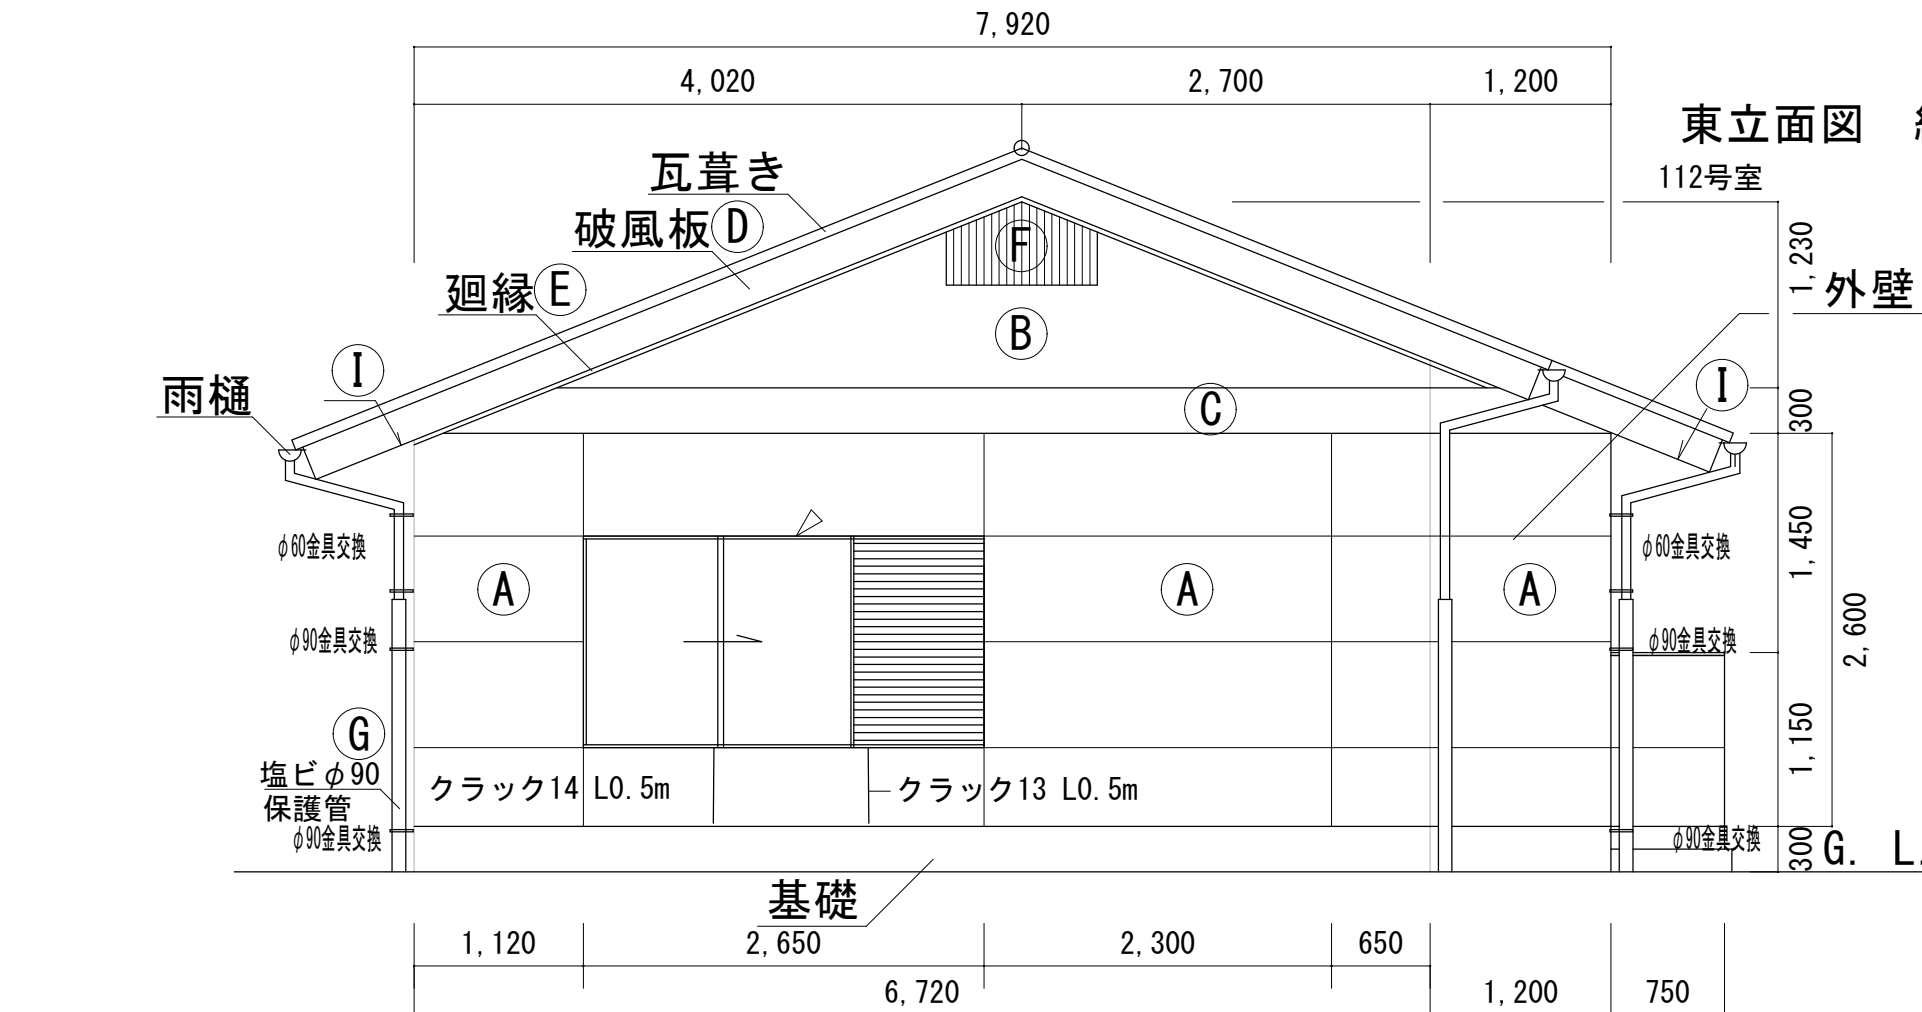

東立面図 縮尺 1 / 100

東立面図 縮尺 1 / 100

111-112号室
クラック集計 8.8m
エポキシ樹脂注入工法

外壁目地シーリング既存撤去・新設
PU-2



隔壁図 縮尺 1 / 100

記号	既存仕上げ	改修後仕上げ
Ⓐ	モルタル下地リシン吹付	下地調整(高圧水洗加圧15Ma程度)可とう形改修塗材RE(フッ素)薄付け仕上げ
Ⓑ	モルタル下地リシン吹付	下地調整(高圧水洗加圧15Ma程度)可とう形改修塗材RE(フッ素)薄付け仕上げ
Ⓒ	幕板:木下地の上SOP	下地調整(RB種)の上2液形ポリウレタン樹脂塗料
Ⓓ	破風板:木下地の上SOP	下地調整(RB種)の上2液形ポリウレタン樹脂塗料
Ⓔ	廻縁:木下地の上SOP	下地調整(RB種)の上2液形ポリウレタン樹脂塗料
Ⓕ	木格子:木下地の上SOP	下地調整(RB種)の上2液形ポリウレタン樹脂塗料
Ⓖ	保護管:塩ビ管	下地調整(RB種)の上2液形ポリウレタン樹脂塗料
Ⓗ	玄関扉:鉄鋼面SOP	下地調整(C種)の上一液水性反応硬化形鉄部シリコン系塗料
Ⓘ	軒天:EP	下地調整(RC種)の上EP